M-Bus, Modbus 和数字脉冲到 Modbus



货号: IN702MEB1000000

该网关能够将Modbus设备和仪表、M-Bus仪表和脉冲仪表同时集成到Modbus TCP和/或RTU系统中。

M-Bus, Modbus 和数字脉冲到 Modbus - 最远 100 米

特点和优点

仪表侧支持多种协议
同时连接M-Bus仪表、Modbus设备和仪表（TCP和RTU）以及脉冲仪表。

使用预设模板进行配置
减少调试时间，避免手动映射错误。通过导出和导入项目，在多个网关中复制配置。

灵活的容量
10、20、60和100米的许可证涵盖了从小型网络到大型设施的范围。

嵌入式M-Bus电平转换器
通过消除额外的设备来降低成本并简化集成

BMS侧支持多种协议
为Modbus（TCP和RTU）、BACnet（IP或MS/TP）、KNX TP或MQTT配置网关。

M-Bus扫描功能
通过将连接到M-Bus总线的仪表（包括其变量）导入您的项目来加速调试。

每台仪表的误差检测
提高服务质量，同时减少停机时间和故障排除时间。

通过UL、BTL、CE、UKPSTI认证
确保在专业楼宇自动化环境中的可靠性

M-Bus, Modbus 和数字脉冲到 Modbus



常规

容量	Up to 100 meters
净宽	106
净高	90
净深	58
净重	194
包装宽度	125
包装高度	85
填充深度	140
包装重量	356
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	17
输入电压 （V）	24VDC +/-10%
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	将此网关安装在室内，限制进入的位置，避免暴露在直接的太阳辐射、水、高相对湿度或灰尘中。
交付内容	Intesis 网关，安装手册，USB 配置电缆。

M-Bus, Modbus 和数字脉冲到 Modbus



常规

不包括（在交付中）	不包括电源
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3 years

标识和状态

产品 ID	IN702MEB1000000_MBS_MEB
前任	INMBSMEB1000000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不


物理特征

LED指示灯	网关和通信状态
拨码和旋转开关	EIA-485 串行端口配置
包含电池	不


认证和标准

认证与合规	CE, CB, UL
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

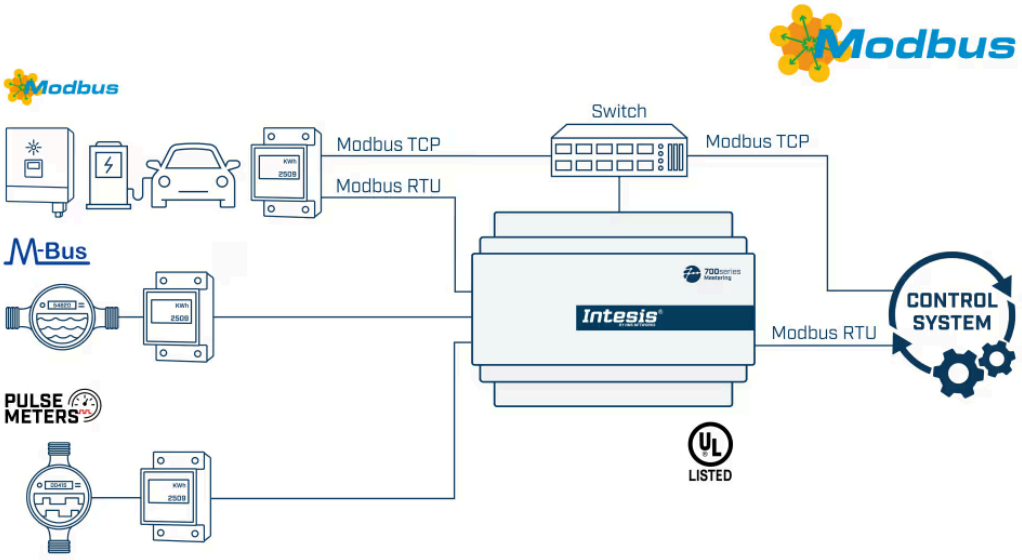

集成示例。

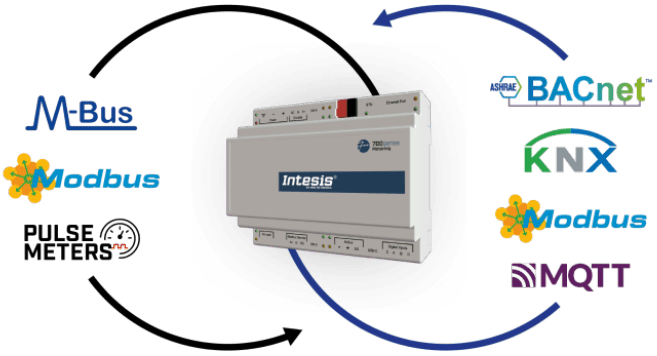

使用Intesis MAPS为最适合您项目的器件-协议组合配置产品