



大金 Altherma 4 热泵到 KNX

货号: IN790ATW100A000

该网关允许将大金阿尔热玛4号空对水系统集成到KNX热气打印控制系统中。单个网关最多可整合5个单元和100个点。

大金铝热4至KNX——最多5个单位，100点

特点和优点

- ✓ **简易配置**
使用专有且用户友好的Intesis配置工具，节省调试时间。
- ✓ **预配置模板**
消除手动映射，以减少工程时间和配置错误。
- ✓ **高容量**
集成最多五台热泵。
- ✓ **可定制的额外信号**
添加最多五个具体信号以满足定制集成需求。
- ✓ **错误和运行时监控**
防止系统停机，延长热泵系统的整体寿命。



常规

容量	Up to 100 points
净宽 (mm)	88
净高 (mm)	90
净深 (mm)	58
净重 (g)	194
包装宽度 (mm)	127
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	356
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
功耗 (W)	1.7
配置	Intesis MAPS
安装条件	该网关设计用于安装在机箱内。如果设备安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止设备发生静电放电。在机箱内工作（如调整、设置开关等）时，触碰设备前应始终遵循典型的防静电措施。
AC 型号兼容性	This product is compatible with Daikin Altherma 4 air-to-water heat pump systems.
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years

标识和状态

产品 ID	IN790ATW100A000_KNX_DAI
-------	-------------------------



标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征


LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。
包含电池	是的

认证和标准

产品认证信息	CE, CB, UKPSTI, UL, KC
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

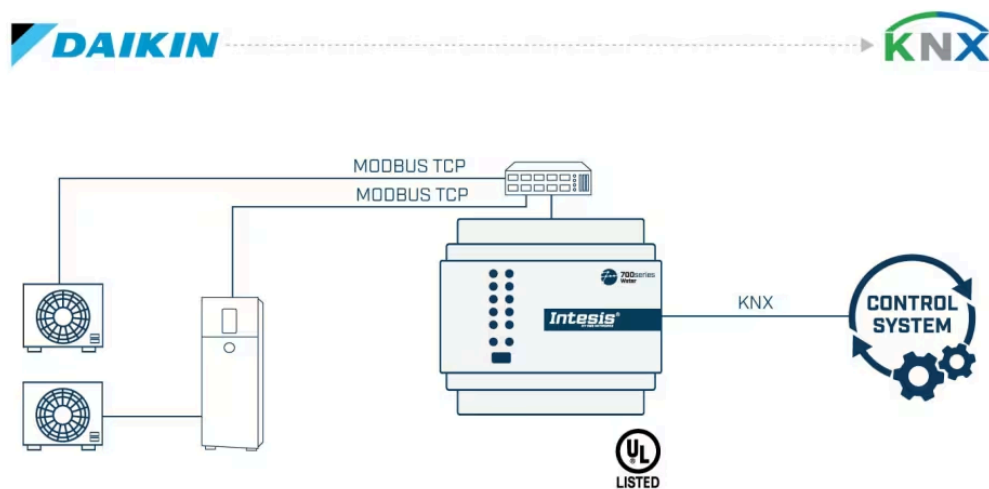

集成示例。



通过 Intesis MAPS 模板配置的 BACnet 和 KNX 支持