



NIBE热泵到KNX

货号: IN790ATW100A000

该网关支持KNX热泵系统对NIBE热泵的全面监控和控制，适用于住宅和商业建筑自动化项目。

NIBE热泵至KNX——最多5台，100点

特点和优点

- ✓ **预配置模板**
消除手动映射，以减少工程时间和配置错误。
- ✓ **NIBE配件专用信号**
在项目中加入连接配件，如泳池加热、四管冷却、光伏系统和多空调控制。
- ✓ **可定制的额外信号**
添加最多五个具体信号以满足定制集成需求。
- ✓ **高容量和系统兼容性**
集成最多五台热泵，包括混合型号和不同能源（空气源和地源）。
- ✓ **与NIBE合作设计，并获得UL和BTL认证**
确保专业建筑自动化环境中的可靠性。
- ✓ **错误和运行时监控**
防止系统停机，延长NIBE系统的整体寿命。



常规

容量	Up to 100 points
净宽 (mm)	88
净高 (mm)	90
净深 (mm)	58
净重 (g)	194
包装宽度 (mm)	127
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	356
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
功耗 (W)	1.7
配置	Intesis MAPS
安装条件	该网关设计用于安装在机箱内。如果设备安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止设备发生静电放电。在机箱内工作（如调整、设置开关等）时，触碰设备前应始终遵循典型的防静电措施。
AC 型号兼容性	This product is compatible with ground- and air-source NIBE systems, with a capacity of up to five NIBE units and 100 communication registers.
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years

标识和状态

产品 ID	IN790ATW100A000_KNX_NIB
-------	-------------------------



标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征


LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。
包含电池	是的

认证和标准


产品认证信息	CE, CB, UKPSTI, UL, KC
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

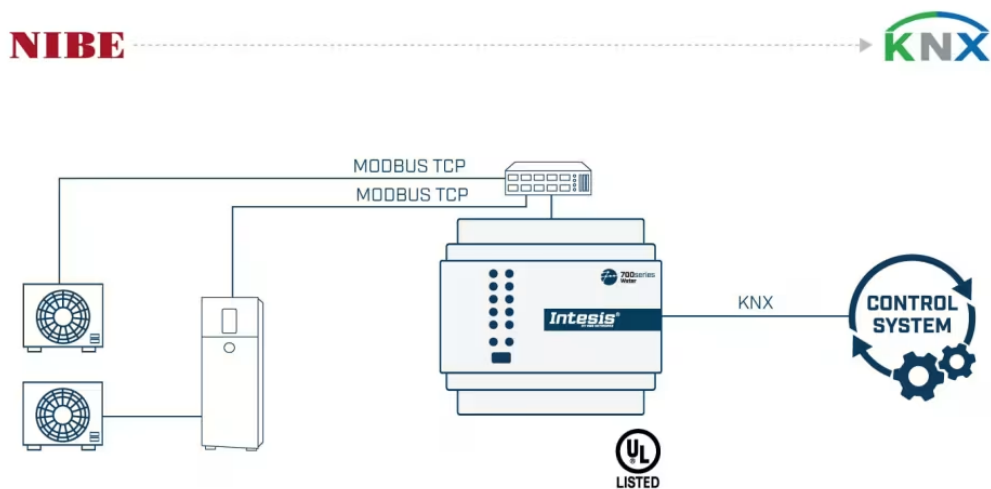

集成示例。

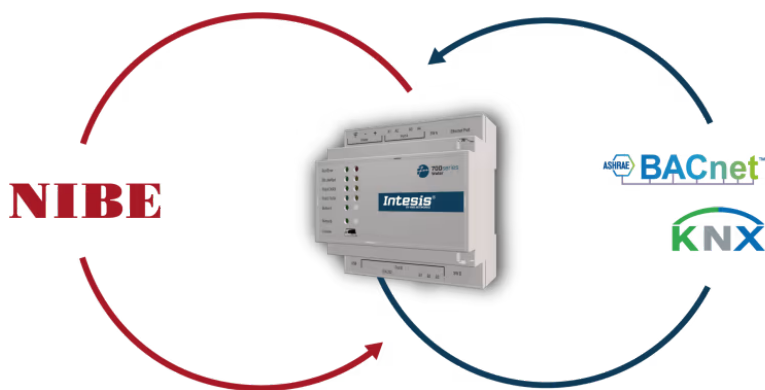

通过 Intesis MAPS 模板配置的 BACnet 和 KNX 支持