BAXI PBM3 和 PBM4 热泵转至 KNX



货号: IN790ATW100A000

该网关允许将BAXI PBM3和PBM4空对水系统集成到KNX的TP控制系统中。单个网关最多可整合5个单元和100个点。

BAXI PBM3 和 PBM4 至 KNX – 最多 5 台机车和 100 点

特点和优点

- **简易配置**
  使用专有且用户友好的Intesis配置工具，节省调试时间。
- **高容量**
  集成最多五台热泵。
- **错误和运行时监控**
  防止系统停机，延长热泵系统的整体寿命。
- **预配置模板**
  消除手动映射，以减少工程时间和配置错误。
- **可定制的额外信号**
  添加最多五个具体信号以满足定制集成需求。

BAXI PBM3 和 PBM4 热泵转至 KNX



常规

容量	Up to 100 points
净宽 （mm）	88
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	127
包装高度 （mm）	86
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
功耗 （W）	1.7
配置	Intesis MAPS
安装条件	该网关设计用于安装在机箱内。如果设备安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止设备发生静电放电。在机箱内工作（如调整、设置开关等）时，触碰设备前应始终遵循典型的防静电措施。
AC 型号兼容性	This product is compatible with BAXI PBM3 and PBM4 air-to-water heat pump systems.
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3 years

标识和状态

产品 ID	IN790ATW100A000_KNX_BAX

BAXI PBM3 和 PBM4 热泵转至 KNX



标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 （ECCN）	EAR99


物理特征

LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。
包含电池	是的

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL, KC
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

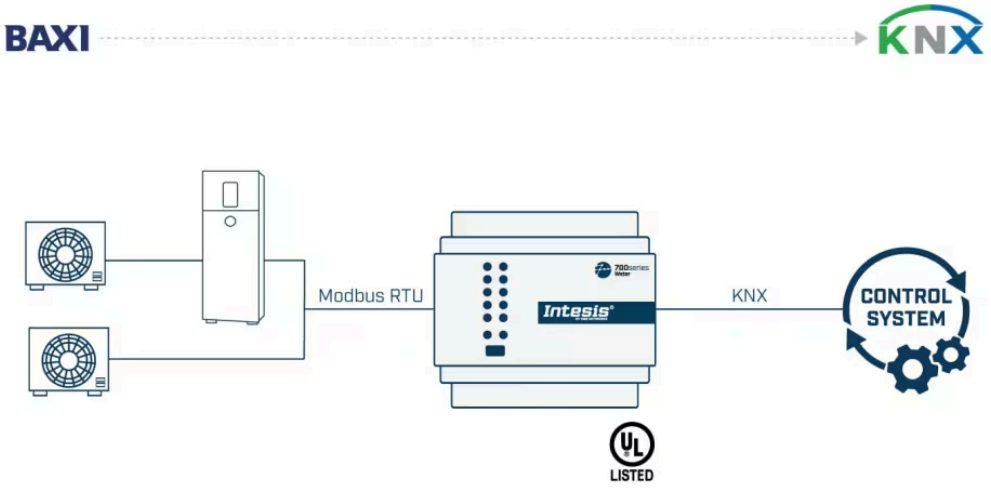

集成示例。



通过 Intesis MAPS 模板配置的 BACnet 和 KNX 支持