STIEBEL ELTRON 水泵对 KNX 的



货号: IN790ATW100A000

该网关允许将STIEBEL ELTRON空对水系统集成到KNX热带层控制系统中。单个网关最多可整合5个单元和100个点。

STIEBEL ELTRON水热泵至KNX——最多5台，100点

特点和优点

- **简易配置**
  使用专有且用户友好的Intesis配置工具，节省调试时间。
- **高容量**
  集成最多五台热泵。
- **错误和运行时监控**
  防止系统停机，延长热泵系统的整体寿命。
- **预配置模板**
  消除手动映射，以减少工程时间和配置错误。
- **可定制的额外信号**
  添加最多五个具体信号以满足定制集成需求。

STIEBEL ELTRON 水泵对 KNX 的



常规

容量	Up to 100 points
净宽 （mm）	88
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	127
包装高度 （mm）	86
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
功耗 （W）	1.7
配置	Intesis MAPS
安装条件	该网关设计用于安装在机箱内。如果设备安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止设备发生静电放电。在机箱内工作（如调整、设置开关等）时，触碰设备前应始终遵循典型的防静电措施。
AC 型号兼容性	This product is compatible with STIEBEL ELTRON air-to-water heat pump systems.
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3 years

标识和状态

产品 ID	IN790ATW100A000_KNX_STI

STIEBEL ELTRON 水泵对 KNX 的



标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 （ECCN）	EAR99


物理特征

LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。
包含电池	是的

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL, KC
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

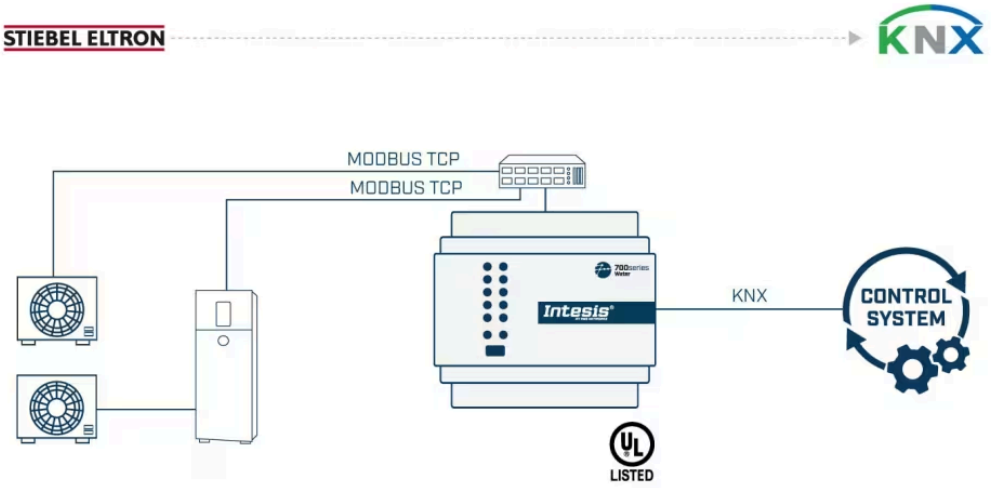

集成示例。



通过 Intesis MAPS 模板配置的 BACnet 和 KNX 支持