



KNX IP 安全路由器及接口

货号: INKNXRTR0080000

作为路由器，该设备实现了KNX TP线路和KNX IP安全骨干网区域的耦合。作为接口，设备可从局域网任意点访问KNX TP总线。最多支持8个同时KNXnet/IP隧道连接。

*KNX TP 到KNX IP 安全路由器 - 最多支持 8 个同时
KNXnet/IP 隧道连接*

特点和优点

- ✓ **KNX IP Secure 和 KNX Data Secure 认证**
防止安全漏洞，遵守最高的网络安全标准。
- ✓ **接口功能：最多支持 8 个同时 KNXnet/IP 隧道连接**
可以从网络的任何位置访问KNX总线，甚至远程。
- ✓ **电报缓冲：最多可支持150个电报**
在高流量情况下防止电报丢失。
- ✓ **线路和区域耦合器功能**
设计灵活的 KNX 拓扑结构，简化系统架构，降低硬件成本。
- ✓ **用于实现的组地址扩展滤波表**
提升系统性能，减少不必要的流量。
- ✓ **不需要电源**
减少安装工作量和硬件需求。



常规

容量	Up to 8 KNX IP connections
净宽 (mm)	18
净高 (mm)	89
净深 (mm)	59
净重 (g)	54
包装宽度 (mm)	26
包装高度 (mm)	116
填充深度 (mm)	75
包装重量 (g)	77
工作温度 °C Min	-5
工作温度 °C Max	+45
储存温度 °C min	-25
储存温度 °C Max	+70
输入电压 (V)	KNX bus (approx. 30 V DC)
电源连接器	Other
配置	ETS
安装条件	该网关设计用于安装在机箱内。如果设备安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止设备发生静电放电。在机箱内工作（如调整、设置开关等）时，触碰设备前应始终遵循典型的防静电措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。
不包括（在交付中）	电源不包含在内。



常规

安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years

标识和状态

产品 ID	INKNXRTR0080000
原产国	德国
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征


连接器/输入/输出	KNX, 局域网
LED指示灯	3 x 多色 (KNX、模式、IP) 1 x KNX 节目状态
按钮	2 x 寻址 1 x KNX 节目
包含电池	不

认证和标准

产品认证信息	CE, KNX
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

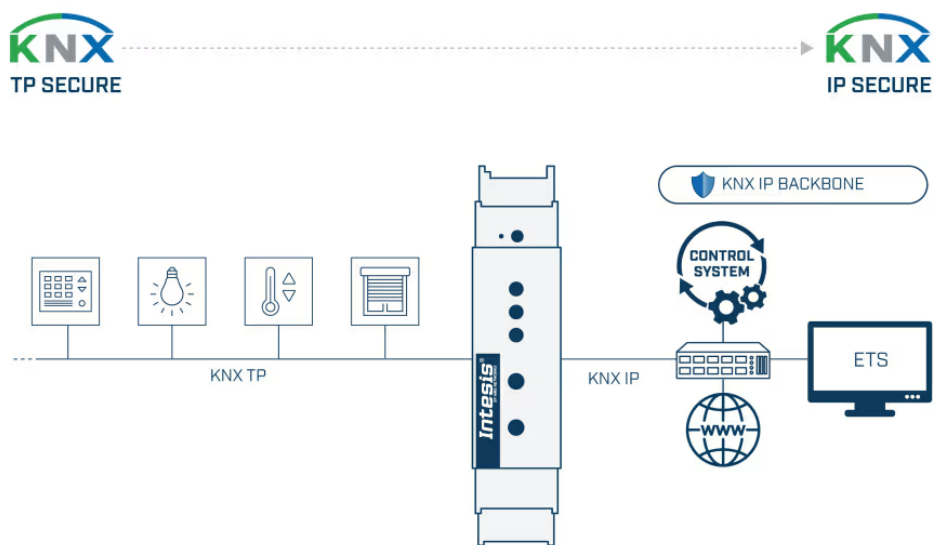

集成示例。