# 海尔暖通空调系统到家庭自动化




**货号: IN770AIRXXSO000**

将海尔MRV设备集成到Control4、ELAN及其他基于IP的家庭自动化平台中。该方案支持最多4台室内机的集成。

*海尔到家庭自动化——最多4台室内机*

## 特点和优点

- **兼容领先的家庭自动化平台**
  避免兼容性问题。在“支持和下载”部分找到你项目的驱动。
- **暖通空调总线扫描功能**
  通过自动发现并导入所有单元及其变量，加快调试并避免人工映射错误。
- **多 TCP 客户端套接字**
  通过允许最多6个TCP客户端同时连接，最大化系统的灵活性。
- **使用 Intesis MAPS 进行配置**
  通过导入和重复使用预设模板来减少配置时间。
- **易于集成到 Control4 系统**
  节省时间和成本，同时避免配置错误：Control4 驱动程序免费，并实现了 Control4 SDDP。
- **与室外机的连接**
  避免复杂且昂贵的布线：一个网关连接到单一室外机，可以实现对室内机的个性化控制。
- **用于错误监控的专用信号**
  尽快发现问题所在，防止暖通空调系统停机。
- **与海尔合作设计，并获得UL认证**
  确保专业建筑自动化环境中的可靠性。

# 海尔暖通空调系统到家庭自动化



## 常规

| | |
|---|---|
| 容量 | XXS: Up to 4 indoor units |
| 净宽 （mm） | 106 |
| 净高 （mm） | 90 |
| 净深 （mm） | 58 |
| 净重 （g） | 194 |
| 包装宽度 （mm） | 125 |
| 包装高度 （mm） | 85 |
| 填充深度 （mm） | 140 |
| 包装重量 （g） | 356 |
| 工作温度 °C Min | -10 |
| 工作温度 °C Max | 60 |
| 储存温度 °C min | -30 |
| 储存温度 °C Max | 60 |
| 功耗 （W） | 3 |
| 配置 | Intesis MAPS |
| 安装条件 | 该网关设计用于安装在机箱内。如果设备安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止设备发生静电放电。在机箱内工作（如调整、设置开关等）时，触碰设备前应始终遵循典型的防静电措施。 |
| AC 型号兼容性 | This gateway is compatible with Haier MRV 5, MRV SII, MRV W, and MRV7S systems. |
| 交付内容 | Intesis 网关与安装手册。 |
| 不包括（在交付中） | 电源不包含在内。 |

# 海尔暖通空调系统到家庭自动化



## 常规

| | |
|---|---|
| 安装 | DIN rail mount (bracket included), Wall mount |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 包装材料 | 硬纸板 |
| 保修（年） | 3 years |

## 标识和状态

| | |
|---|---|
| 产品 ID | IN770AIRXXSO000_WMP_HAI |
| 原产国 | 西班牙 |
| 海关编码 | 8517620000 |
| 双重用途 | 不 |


## 物理特征

| | |
|---|---|
| LED指示灯 | 网关和通信状态。 |
| 按钮 | 恢复出厂设置。 |
| 包含电池 | 不 |

## 认证和标准

| | |
|---|---|
| 产品认证信息 | CE, CB, UKPSTI, UL |
| WEEE类别 | IT和电信设备 |

## 使用案例

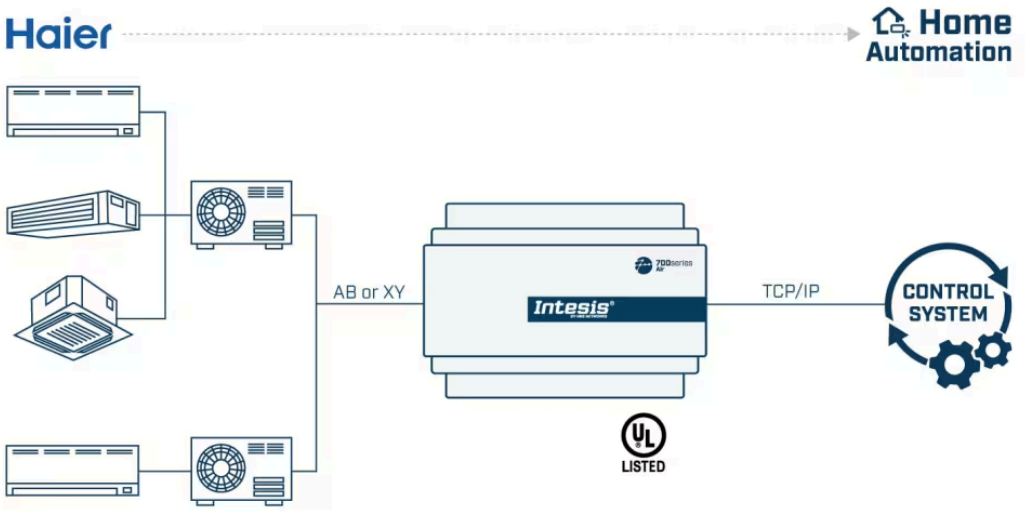


集成示例。




使用Intesis MAPS更改协议：BACnet、Modbus、KNX、MQTT或家庭自动化