Haier HLK-Systeme zu Home Automation



Artikelnummer: IN770AIRXXSO000

Integrieren Sie MRV-Geräte von Haier in Control4, ELAN und andere IP-basierte Heimautomatisierungsplattformen. Diese Lösung ermöglicht die Integration von bis zu 4 Innengeräten.

Haier zu Home Automation - bis zu 4 Inneneinheiten

Funktionen und Vorteile

- **Kompatibel mit führenden Heimautomatisierungsplattformen**
  Vermeiden Sie Kompatibilitätsprobleme. Den Treiber für Ihr Projekt finden Sie im Abschnitt "Support und Downloads".
- **HLK-Bus-Scan-Funktion**
  Beschleunigen Sie die Inbetriebnahme und vermeiden Sie manuelle Zuordnungsfehler, indem Sie alle Einheiten einschließlich ihrer Variablen automatisch erkennen und importieren.
- **Mehrere TCP-Client-Sockets**
  Maximieren Sie die Vielseitigkeit des Systems, indem Sie Verbindungen von bis zu 6 TCP-Clients gleichzeitig zulassen.
- **Konfiguration mit Intesis MAPS**
  Verkürzen Sie die Konfigurationszeit durch Importieren und Wiederverwenden von voreingestellten Vorlagen.
- **Einfache Integration in das Control4-System**
  Sparen Sie Zeit und Kosten und vermeiden Sie Konfigurationsfehler: Der Control4-Treiber ist kostenlos und implementiert Control4 SDDP.
- **Anschluss an die Außeneinheit**
  Vermeiden Sie aufwändige und teure Verkabelung: Ein Gateway, das mit einer einzigen Außeneinheit verbunden ist, ermöglicht eine individuelle Steuerung ihrer Inneneinheiten.
- **Dedizierte Signale zur Fehlerüberwachung**
  Erkennen Sie schnell, was nicht stimmt, und vermeiden Sie Ausfallzeiten von HLK-Systemen.
- **Entwickelt in Zusammenarbeit mit Haier und zertifiziert von UL**
  Sorgen Sie für Zuverlässigkeit in professionellen Gebäudeautomationsumgebungen.

Haier HLK-Systeme zu Home Automation



Allgemeine

Kapazität	XXS: Up to 4 indoor units
Nettobreite (mm)	106
Nettohöhe (mm)	90
Nettotiefe (mm)	58
Nettogewicht (g)	194
Verpackungsbreite (mm)	125
Verpackungshöhe (mm)	85
Verpackungstiefe (mm)	140
Gewicht inkl. Verpackung (g)	356
Betriebstemperatur °C Min.	-10
Betriebstemperatur °C Max.	60
Lagertemperatur °C Min.	-30
Lagertemperatur °C Max.	60
Leistungsaufnahme (W)	3
Konfiguration	Intesis MAPS
Installation	Dieses Gateway ist für die Montage in einem Gehäuse konzipiert. Wenn das Gerät außerhalb eines Gehäuses montiert wird, sollten immer Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um elektrostatische Entladungen auf das Gerät zu vermeiden. Bei Arbeiten in einem Gehäuse (z. B. Einstellen, Einstellen von Schaltern usw.) sollten immer die typischen antistatischen Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, bevor das Gerät berührt wird.
Kompatibilität mit AC-Modellen	This gateway is compatible with Haier MRV 5, MRV SII, MRV W, and MRV7S systems.
Inhalt der Lieferung	Intesis-Gateway und Installationshandbuch.
Nicht inbegriffen (im Lieferumfang)	Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

Haier HLK-Systeme zu Home Automation



Allgemeine

Montage	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	3 years

Identifizierung und Status

Produkt-ID	IN770AIRXXSO000_WMP_HAI
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein


Physikalische Merkmale

LED-Anzeigen	Gateway- und Kommunikationsstatus.
Drucktasten	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

Produktzertifikate	CE, CB, UKPSTI, UL
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung

Anwendungsfall

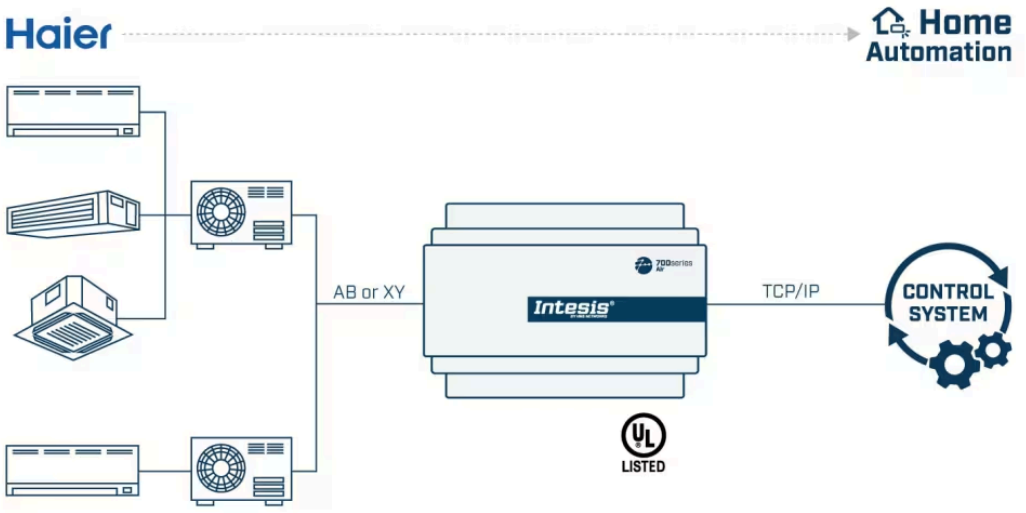

Beispiel für eine Integration.



Verwenden Sie Intesis MAPS, um das Protokoll zu ändern: BACnet, Modbus, KNX, MQTT oder Home Automation