



## DALI-2 zu Modbus TCP

Artikelnummer: INMBSDAL1280200

Konzipiert für die Integration beliebiger DALI/DALI-2-Treiber und Sensoren mit einem Modbus-BMS oder einem beliebigen Modbus-TCP-Controller. Diese Integration zielt darauf ab, DALI-Geräte, ihre Daten und Ressourcen von einem Modbus-basierten Steuerungssystem oder -gerät aus zugänglich zu machen, als wären sie Teil des Modbus-Systems. Weitere Details entnehmen Sie bitte der neuen Produktreferenz.

Ersetzt durch: IN704DAL1280000

### Funktionen und Vorteile

- ✓ **Bis zu sechs gleichzeitige Modbus-TCP-Clients werden unterstützt**  
Das Gateway unterstützt bis zu sechs gleichzeitige Modbus-TCP-Clients.
- ✓ **Unterstützung für Modbus RTU und Modbus TCP**  
Das Gateway unterstützt sowohl Modbus RTU- als auch Modbus TCP-Protokolle.
- ✓ **Inbetriebnahmefreundlicher Ansatz mit Intesis MAPS**  
Vorlagen können beliebig oft importiert und wiederverwendet werden, wodurch die Inbetriebnahmezeit erheblich verkürzt wird.
- ✓ **Einfache DALI-Inbetriebnahme/-Integration mit Intesis MAPS**  
Integrations- und DALI-Inbetriebnahmeprozesse werden über das Intesis MAPS-Konfigurationstool verwaltet.
- ✓ **Unterstützung für DALI/DALI-2-Treiber und DALI-2-Eingabegeräte**  
DALI/DALI-2-Treiber, DALI-2-Eingabegeräteunterstützung: Drucktasten, absolute Eingänge, Anwesenheits-/Lichtsensoren.
- ✓ **Integrierte DALI-Stromversorgung**  
Eine DALI-Stromversorgung ist in das Gateway integriert, so dass keine externe Stromversorgung erforderlich ist.
- ✓ **Max. 64 Treiber/Vorschaltgeräte + 64 DALI-2-Eingabegeräte**  
Unterstützt bis zu 64 Treiber/Vorschaltgeräte + 64 DALI-2-Eingabegeräte (Sensoren/Drucktasten/absolute Eingänge).
- ✓ **10.000 Gesamtsignale max., 230 mA Strom garantiert**  
Insgesamt können bis zu 10.000 Signale definiert werden, mit einem garantierten Ausgangsstrom von 230 mA.



## Allgemeine

Nettobreite (mm)	88
Nettohöhe (mm)	56
Nettotiefe (mm)	90
Nettogewicht (g)	224
Verpackungsbreite (mm)	127
Verpackungshöhe (mm)	86
Verpackungstiefe (mm)	140
Verpackungsgewicht (g)	386
Garantie (Jahre)	3 years

## Identifizierung und Status

Produkt-ID	INMBSDAL1280200
Nachfolger	IN704DAL1280000_MBS_DAL
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

## Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------


## Zertifizierungen und Standards

ETIM Classification	EC001604
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung



## Anwendungsfall

### VERSION SUPPORTING 1 DALI CHANNEL

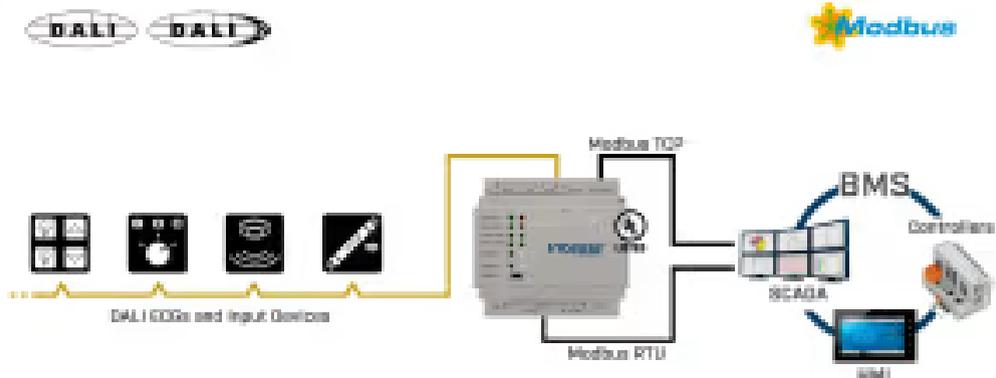

### VERSION SUPPORTING 2 DALI CHANNELS

