



货号: INWFIDAI001R000

## 特点和优点



## 常规

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 工作温度 °C Min | 0                 |
| 工作温度 °C Max | 60                |
| 输入电压 (V)    | From the AC unit. |
| 安装          | Wall mount        |
| 外壳材料        | 塑料                |
| 包装材料        | 硬纸板               |
| 保修 (年)      | 3 years           |

## 标识和状态

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 产品 ID | INWFIDAI001R000 |
| 接班人   | INWFIDAI001R100 |
| 海关编码  | 8517620000      |
| 双重用途  | 不               |

## 物理特征

|      |   |
|------|---|
| 包含电池 | 不 |
|------|---|

## 认证和标准


|        |          |
|--------|----------|
| ETIM分类 | EC001604 |
| CE     | 是的       |
| CB     | 是的       |
| UL认证   | 是的       |
| WEEE类别 | IT和电信设备  |



## 使用案例



AC Cloud Control

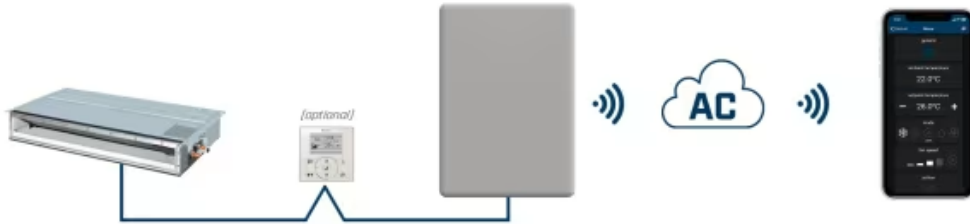

集成示例。