

Mitsubishi Electric Domestic、Mr.Slim 和 City Multi 转 BACnet/IP 和 MS/TP 网关

货号: INBACMIT001I000

三菱电机-BACnet 网关允许三菱电机家用、Mr. Slim 和 City Multi 空调机组与 BACnet/IP 或 MS/TP 网络之间进行完全双向通信。它通过轮询或订阅请求 (COV) 实现 BACnet 通信，使室内机可通过独立的 BACnet 对象使用。



三菱电机国内空调转BACnet/IP和MS/TP

特点和优点

- ✓ **支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP**
支持 BACnet/IP (通过以太网) 或 BACnet MS/TP (通过 EIA-485) 连接选项。
- ✓ **可通过 Web 界面进行 IP 设置**
可通过 Web 界面使用配置工具，其中包含 IP 设置和更多信息。
- ✓ **占用功能，可节省能源**
占用功能有助于降低成本，因为暖通空调系统是主要的能源消耗者之一。
- ✓ **通过远程和 BACnet/IP 或 MS/TP 控制空调**
AC 单元可以通过 BACnet/IP 或 MS/TP 及其自己的遥控器同时进行控制。
- ✓ **通过板载 DIP 开关进行配置**
接口配置直接通过其板载 DIP 开关执行。
- ✓ **AC 单元数据用作固定的 BACnet 对象**
空调机组的属性和功能被抽象为固定的 BACnet 对象。
- ✓ **通过 BACnet 进行整体设备控制和监控**
通过内部变量、运行小时计数器 (用于维护目的) 和错误指示。
- ✓ **无需外部电源**
该接口直接由交流电源供电，因此无需外部电源。

Mitsubishi Electric Domestic、Mr.Slim 和 City Multi 转 BACnet/IP 和 MS/TP 网关



常规	
净宽 (mm)	53
净高 (mm)	58
净深 (mm)	93
净重 (g)	97
包装宽度 (mm)	140
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	110
包装重量 (g)	235
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	40
储存温度 °C min	0
储存温度 °C Max	40
功耗 (W)	0.72
输入电压 (V)	12 VDC
电源连接器	Other
配置	Web服务器
容量	1台室内机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Mitsubishi Electric Air Conditioning

Mitsubishi Electric Domestic、Mr.Slim 和 City Multi 转 BACnet/IP 和 MS/TP 网关



常规

安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INBACMIT001I000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	EIA-485、以太网、暖通空调端口、控制台端口 USB。
LED 指示灯	网关和通信状态。
拨码和旋转开关	EIA-485 串行端口配置。网关设置。
包含电池	不

认证和标准

ETIM 分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UL 认证	是的
BTL	是的
KNX	是的




认证和标准	
WEEE类别	IT和电信设备

Mitsubishi Electric Domestic、Mr.Slim 和 City Multi 转 BACnet/IP 和 MS/TP 网关



使用案例

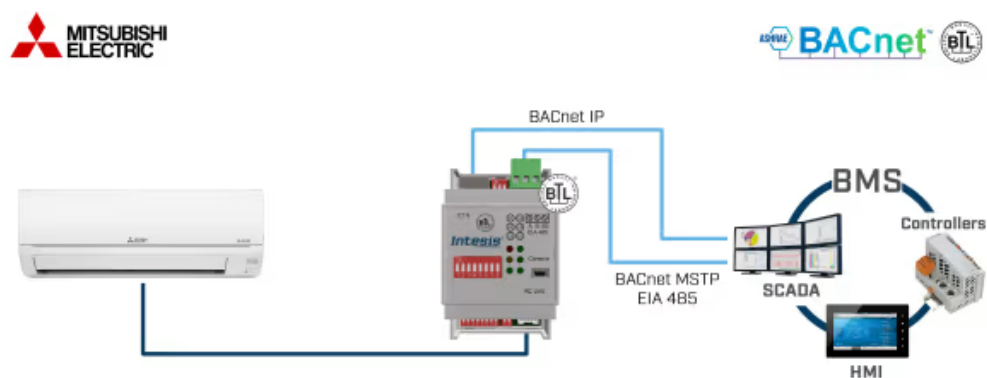

集成示例。