


Atlas2 Plus

Artikelnummer: Atlas-41X

Atlas2 Plus ist ein kompaktes Tool für kontinuierliche Überwachung, das dem Nutzer rund um die Uhr Einblick in seine Industrial-Ethernet-Netzwerke wie PROFINET und EtherNet/IP gibt. Atlas2 Plus samt der Software Osiris ermöglichen eine schnellere Fehlerbehebung über eine intuitive Benutzeroberfläche sowie erweiterte Diagnosefunktionen – auch durch nicht-technisches Personal.

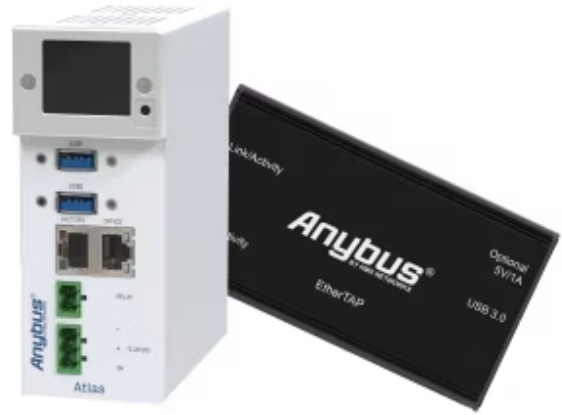

Kontinuierliche Überwachung von OT-Netzwerken und vorausschauende Diagnose

Funktionen und Vorteile

✓ Dauerhafte Fernüberwachung von PROFINET- und EtherNet/IP-Netzwerken

Lässt Ihr Unternehmen effizienter arbeiten, indem es eine gemeinsame diagnostische Überwachung von Installationen mit unterschiedlichen Protokollen ermöglicht.

✓ Dynamische grafische und hierarchische Darstellungen der Topologie eines Netzwerks

Atlas2 Plus ermöglicht einen detaillierten Einblick in die Topologie des Netzwerks und greift zu einzelnen Geräten auf Informationen wie Datenverkehr, Datenaustausch und Verbindungsaktivität zu.

✓ Kompatibel mit OPC UA und MQTT für den Export von Diagnosedaten in SCADA-Systeme

Exportieren Sie die gesammelten Daten mithilfe integrierter Lizenzen zur weiteren Verarbeitung einfach in das SCADA-System.



Allgemeine

Nettogewicht (g)	530
Verpackungsbreite (mm)	130
Verpackungshöhe (mm)	200
Verpackungstiefe (mm)	240
Gewicht inkl. Verpackung (g)	983
Betriebstemperatur °C Min.	-20
Betriebstemperatur °C Max.	60
Lagertemperatur °C Min.	-20
Lagertemperatur °C Max.	85
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	2A
Eingangsspannung (V)	12 - 24 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	Max. AWG 14 (max area 2.5 mm ²)
Verpolungsschutz	Ja
Montage	DIN rail mount (bracket included)

Identifizierung und Status

Produkt-ID	Atlas-41X
Vorgänger	Anybus-Atlas-PXX
Herkunftsland	Schweden
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein



Identifizierung und Status

Klassifizierungsnummer für die
Exportkontrolle (ECCN) (Gilt
nur für die USA)

EAR99

Physikalische Merkmale

Anzeige

PM-OLED 1,45', 160RGBx 128 Punkte, 262 Farben

LED-Anzeigen

Ja

Enthält Batterie

Nein

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP

IP20

Produktzertifikate

CE, FCC