三菱电机转KNX 安全型网关



货号: INKNXMIT001I200

该网关可实现三菱电机设备（家用系列、Mr. Slim、City Multi 或 Lossnay）与 KNX 数据安全系统之间的完整双向通信。

三菱电机转KNX 安全型网关 - 支持1台室内机

特点和优点

- **KNX 数据安全认证网关**
  防范安全漏洞，符合最高网络安全标准。
- **专为零售与酒店项目量身打造**
  得益于其四个内置二进制输入，可减少对KNX组件的需求。您可以直接将占用传感器、窗磁开关、钥匙卡模块以及电能表（包括行业标准的S0脉冲型）连接至该网关。
- **故障和运行时间监控**
  防止系统停机，延长暖通空调系统整体使用寿命。
- **ETS配置**
  通过标准KNX配置工具轻松完成网关配置。
- **场景控制**
  通过最多10个可配置场景，最大化实现舒适度与节能效果。
- **避免兼容性问题**
  适用于三菱电机家用系列、Mr. Slim系列、City Multi系列及Lossnay系列设备。

三菱电机转KNX 安全型网关



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	41
净高 （mm）	39
净深 （mm）	18
净重 （g）	80
包装宽度 （mm）	110
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	90
包装重量 （g）	100
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-20
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	KNX: 30Vd.c/ 25mA AC: 12Vd.c/ 5mA
输入电压 （V）	29 VDC
电源连接器	Other
配置	ETS数据库
安装条件	本网关专为机柜内安装设计。若在机柜外安装，务必采取防护措施，防止设备遭受静电放电影响。在机柜内进行操作时（如调试、开关设置等），接触设备前，必须遵守常规的防静电防护规范。
AC 型号兼容性	Compatible with Mitsubishi Electric Domestic, Mr. Slim, City Multi, and Lossnay units.

三菱电机转KNX 安全型网关



常规

交付内容	Intesis网关、安装手册、空调连接线。
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3 years

标识和状态

产品 ID	INKNXMIT001I200
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

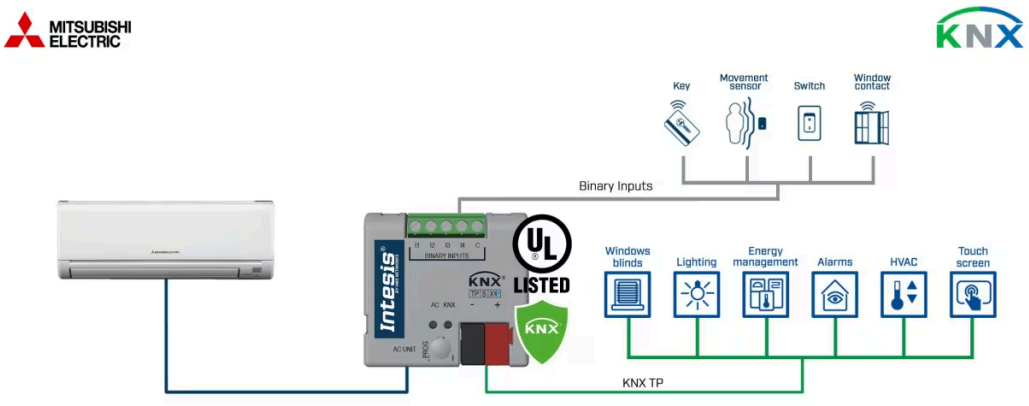
物理特征

连接器/输入/输出	KNX，暖通空调接口。
LED指示灯	KNX
包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL, KNX
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例


MITSUBISHI ELECTRIC
KNX
Key
Movement sensor
Switch
Window contact
Binary Inputs
Windows blinds
Lighting
Energy management
Alarms
HVAC
Touch screen
LISTED
KNX TP

集成示例。